



OMEGA (CIELOS)

PERFILES METÁLICOS

Perfilería metálica para cielos

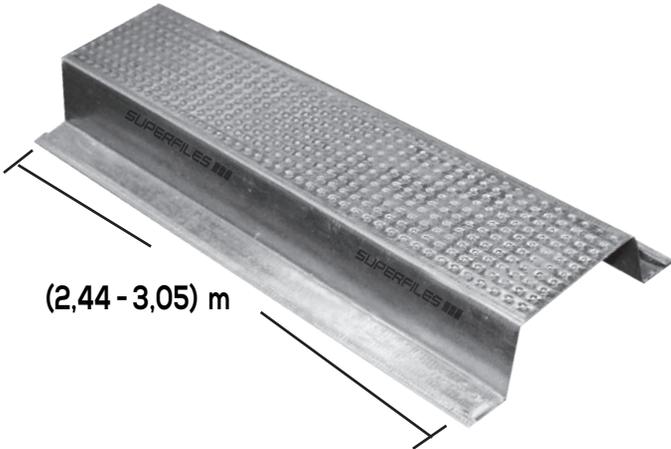

Perfiles fabricados en acero galvanizado, se utilizan como estructura complementaria para el cielo raso y de soporte para fijación de paneles de yeso u otros materiales. El perfil omega es atornillado a las viguetas.

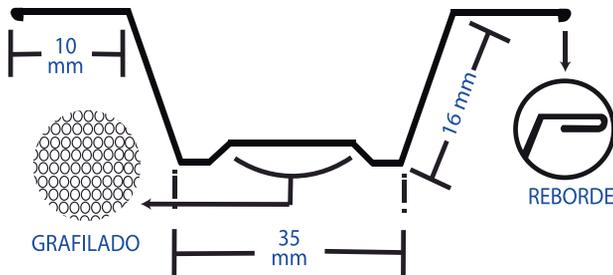

CARACTERISTICAS

- Fabricadas mediante el proceso de rolado con acero Tipo ASTM A653.
- Mayor estabilidad y resistencia.
- Grafilado continuo en frío que aumenta la eficiencia.
- Recubrimiento galvanizado bajo normas ASTM C645 Y ASTM A653.
- Son formados en frío, con acero estructural y comercial.

PERFIL	ANCHO	ALTURA
Omega	35mm	16mm

ANCHO ALETA	LARGO	ESPESOR /CALIBRE
7mm 10mm	2,44m 3,05m	0,40mm / 26


APLICACIONES

Utilizable para cielos rasos, muros interiores, paredes divisorias y revestimientos.

VIGUETA (PRINCIPAL)

PERFILES METÁLICOS

Perfilería metálica para cielos

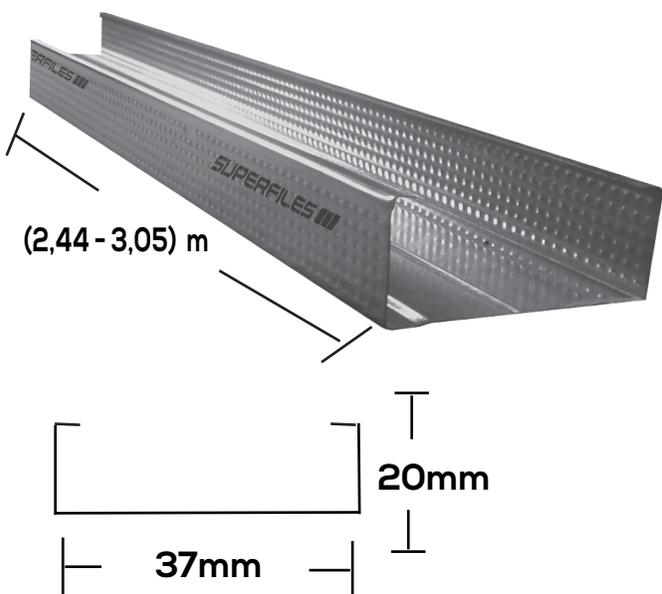

Perfil utilizado para la construcción de cielo rasos, en éste se atornillan los perfiles omega Fabricadas con rigidizadores que aumentan la resistencia estructural (perfil con proceso de rolado y grafilado.)

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas mediante el proceso de rolado con acero Tipo ASTM A653.
- Mayor estabilidad y resistencia.
- Grafilado continuo en frío que aumenta la eficiencia.
- Recubrimiento galvanizado bajo normas ASTM C645 Y ASTM A653.
- Son formados en frío, con acero estructural y comercial.

PERFIL	ANCHO	ALTURA
Vigueta	37mm	20 mm

LARGO	ESPESOR / CALIBRE
2,44 m 3,05 m	0,40 mm / 26


APLICACIONES

Utilizable para cielos rasos, muros interiores, paredes divisorias y revestimientos.



ANGULOS (CIELOS)

Perfilería metálica para cielos

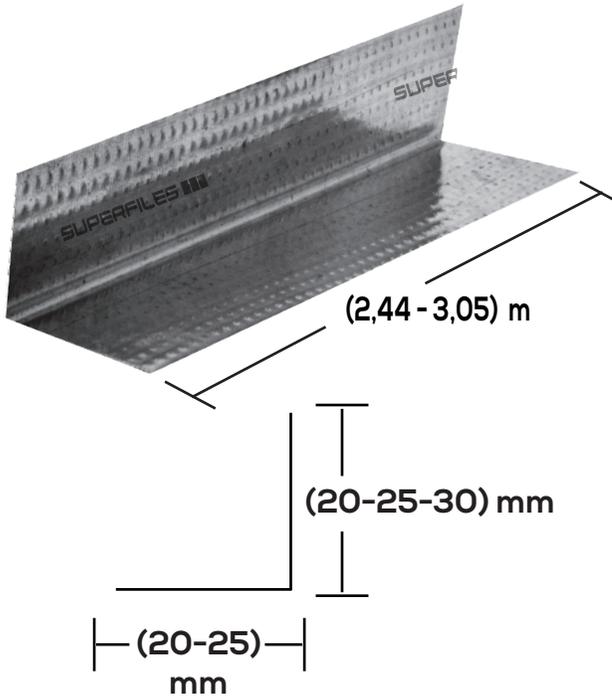

Angulo de Cuelga: Diseñados en forma de L. para usos como cuelga rígida.

Angulo Perimetral: Diseñados en forma de L. Se colocan perimetralmente para darle soporte y nivel a los perfiles vigueta.

Angulo Esquinero: Diseñados en forma de L. angulo esquinero para instalación en dimensiones requeridas.

CARACTERISTICAS

- Fabricadas mediante el proceso de rolado con acero Tipo ASTM A653.
- Mayor estabilidad y resistencia.
- Grafilado continuo en frío que aumenta la eficiencia.
- Recubrimiento galvanizado bajo normas ASTM C645 Y ASTM A653.
- Son formados en frío, con acero estructural y comercial.

PERFIL	ANCHO	ALTURA
Cuelga	20mm	20mm
Perimetral	20mm	30mm
Esquinero	25mm	25mm

LARGO	ESPESOR / CALIBRE
2,44 m	0,40mm / 26

Angulo Esquinero - Largo 2,44 m y 3,05 m.

APLICACIONES

Utilizable para cielos rasos, muros interiores, paredes divisorias y revestimientos.