

Producto: Rodillo - Recambio Antigota
No. de parte familia: EX000318, RC000318, EX000322 y RC000322

Descripción de Producto

Rodillo termofusionado, sobre tubo de polipropileno resistente a todo tipo de solventes. felpa antigota poliamida de alta densidad, 12mm de altura, excelente cubrimiento en una sola mano, acabados fino, no suelta fibras, sistema recambiable, mango ergonómico y varilla resistente galvanizada de 6mm de diámetro.



Características Generales

CÓDIGO	EAN	DESCRIPCIÓN	Largo recambio (mm)	Diámetro (mm)	Altura Felpa (mm)	Área mm2 (Ancho x Largo)	Peso (g)
EX000318	8412780052247	Recambio ANTIGOTA / 12mm / 7" / PRO TermoØ40	178	40	12	178 x 52	40
RC000318	8412780027719	Rodillo ANTIGOTA / 12mm / 7" / PRO TermoØ40	178	40	12	200 x 285	180
EX000322	8412780052292	Recambio ANTIGOTA / 12mm / 9" / PRO TermoØ40	229	40	12	229 x 52	52
RC000322	8412780027832	Rodillo ANTIGOTA / 12mm / 9" / PRO TermoØ40	229	40	12	255 x 285	207

Las medidas registradas tienen una tolerancia de +/- 2 mm

Beneficios Claves


Antigota	Rendimiento de pintura	Mango ergonómico.
Acabado fino	Fácil de limpiar (<2 min)	Alta Durabilidad / Triplica uso.
No pierde fibras	Recambiable / Ecológico	Maneral equilibrado / Durable.
Pinta más rápido y mejor	Alta eficiencia de pintura, cargue/descargue	Varilla resistente a la deformación.

Características del Sistema de Maneral

CÓDIGO	EAN	DESCRIPCIÓN	Diámetro (mm)	Área mm2 (Ancho x Largo)	Peso (g)
SCD4018N	8412781012738	Maneral para Rodillo Recambiable/ 7" / PRO TermoØ40 Negro	39	200 x 273	140
SCD4023N	8412780012745	Maneral para Rodillo Recambiable/ 9" / PRO TermoØ40 Negro	39	248 x 273	155

Mango: Polipropileno (PP), antidesliz, hueco para alargó y ranura para colgar/exhibir.
Forma: Alta simetría, equilibrado para una presión uniforme sobre la superficie.
Varilla: Acero galvanizado de 6mm de diámetro.
Tapones: Tapones plásticos que no permiten la entrada de pintura.
Sistema de alargó: Compatible con sistemas System Block o/y presión con punta cónica.

Conserve el maneral para usar con otros recambios de rodillos Acepint.

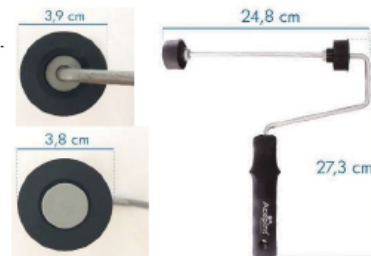

Recomendaciones de Uso

Ideal para acabados finos, en superficies lisas y semi-lisas, para aplicar todo tipo de pinturas.

Artes de empaque

Información y asesoría



Para mayor información comuníquese al área de servicio al cliente.

✉ info@acepint.com
☎ (+57) 321 474 4342 (+57) 311 353 0036.

Página Web: www.acepint.com
Canal de YouTube: www.youtube.com/c/acepint-nespoli
Facebook: www.facebook.com/acepint/
Instagram: www.instagram.com/acepint.nespoli/
Twitter: twitter.com/acepint_nespoli