

SUPERMASTICK

LA PINTURA MÁS VERSÁTIL

Proporciona todos los beneficios de una pintura tipo 2 y a demás posee un excelente desempeño para aplicación en sistemas de construcción drywall.

**Ideal para Interiores
y Drywall**



SUPERMASTICK PR[®]



La pintura SUPERMASTICK PR[®] T2 es un producto versátil que proporciona todos los beneficios de una pintura tipo 2 y posee un excelente desempeño cuando es aplicada en sistemas de construcción liviana, suministrando una capa selladora superior sobre los paneles de yeso en interiores que reduce al mínimo las diferencias de porosidad, lo cual da como resultado una base que empareja la absorción y textura de la superficie del sustrato, reduciendo manchas o sombras, “fotografiados” y otros problemas de decoración.

Aplicaciones Sugeridas

- Pintura Tipo 2 para interiores
- Pintura sobre Drywall

Mezclado

Agite suavemente el producto. No mezcle el producto con agua si la aplicación se realiza con brocha o rodillo. Para aplicador con aspersor de ser necesario, añada la mínima cantidad posible.

Aplicación

Aplique una capa de recubrimiento. El material se seca al tacto en menos de 30 minutos. Pueden utilizar brochas, rodillos y rociadores convencionales con o sin aire. Si va a utilizar brocha o rodillo, que sean de alta calidad.

Rendimiento

- Cielo raso: 30 m²/gal
- Paredes: 45 m²/gal

Seguridad

Use gafas o anteojos protectores. Si se produce contacto con los ojos, enjuague con abundante agua durante 15 minutos. Si continúa la aplicación consulte a su médico. Evite el contacto con la piel. El contacto prolongado puede causar enrojecimiento en la piel. Si se produce contacto con la piel, lave con agua y jabón. Aplique en un área ventilada. Mantenga el recipiente cerrado mientras No esté en uso. Al pulverizar, use mascarilla de respiración o máscara contra el polvo aprobada por la NIOSH. Ventile o use el corrector de polvo para reducir el vapor durante la pulverización. No ingiera este producto. Si se ingiere, consulte a su médico inmediatamente. Almacene lejos de sustancias oxidantes o cáusticas.

Precauciones


Durante su almacenamiento es recomendable proteger la caneca de temperaturas extremas, tales como exposición prolongada al sol o periodos de congelamiento. El mantener demasiado tiempo almacenado el material puede ocasionar problemas de desempeño. No debe utilizarse como base de acabados cerámicos o pétreos.

Advertencia


Todas las reclamaciones deben estar por escrito y sustentadas con evidencia; se deben enviar en un periodo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que se descubrió o debió haberse descubierto el defecto y debe estar dentro del periodo de garantía del producto. El cliente no debe alterar o reparar el área afectada hasta que Supermastick S.A.S haya revisado el problema y determine una posible causa. La responsabilidad de Supermastick S.A.S. se limita únicamente a la reposición del material defectuoso y no se hace responsable de los daños fortuitos e imprevistos directos o indirectos, ni por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos que no vaya acorde con las instrucciones impresas o con el uso intencionado.

MANUAL DE USO PINTURA TIPO 2

APLICACIONES SUGERIDAS:

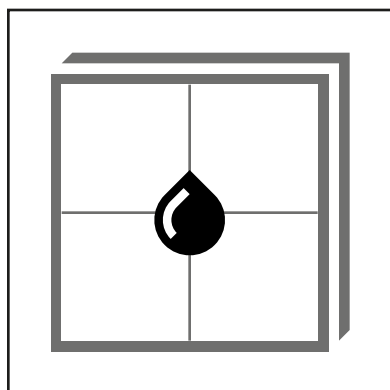1.

PINTURA PARA DRYWALL

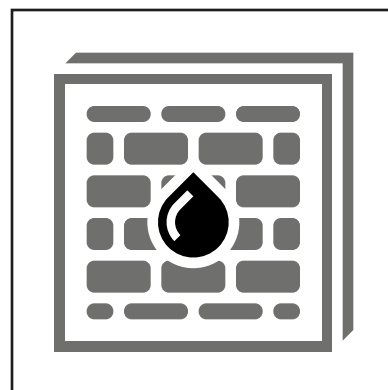2.

PINTURA PARA MUROS DE MAMPOSTERÍA

MEZCLADO:






Si va a agregar agua, no exceda a más del 20% del peso del producto.

MANUAL DE USO PINTURA TIPO 2


APLICACIÓN.

1.




Aplique cada capa de recubrimiento con brochas, rodillos o rociadores convencionales con o sin aire. Se recomienda utilizar aplicadores de alta calidad ya que de estos depende la textura final de la superficie.

2.

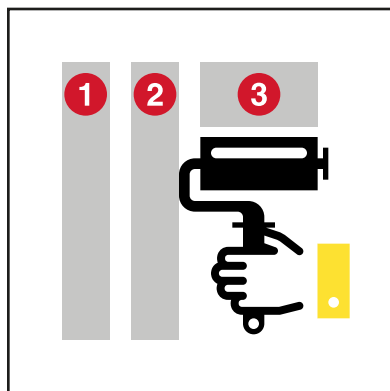

Aplique tres capas de pintura para un acabado perfecto.

3.

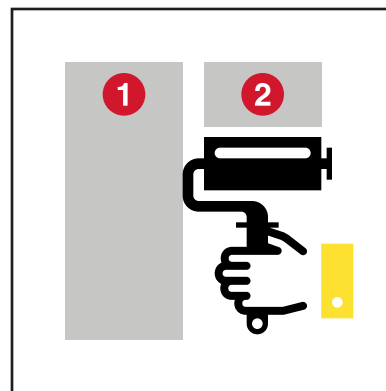

De utilizar acabado tipo 5 con masilla Supermastick, podrá dar acabado final con solo dos capas de pintura Supermastick.