Gyplac

EXPERTOS EN **DRYWALL**

Ficha Técnica **Rubí**

YESO DE ACABADO

ALIGERADO

Descripción

Yeso de proyección mecánica monocapa aligerado con perlita. Para el acabado de muros interiores con rapidez y comodidad. Proporciona una alta dureza y un óptimo comportamiento mecánico, así como excelentes propiedades térmicas y acústicas. Destaca su buen comportamiento frente al fuego y su alto rendimiento.

- **Lugar de fabricación y embalaje**
  Valdemoro (Madrid)
  Saco 25kg

Modo de empleo

a) Preparación del muro:

Los muros deben estar libres de polvo y de partículas adheridas, asperezas, manchas de aceite y residuos de productos desencofrantes.

Si el muro es absorbente es recomendable humedecerlo previamente con agua o aplicar una imprimación reguladora si la absorción es muy alta.

Los muros lisos deberán tratarse para crear cierta rugosidad que favorezca la adherencia o emplear un puente de adherencia.

b) Aplicación:

Alimentar la máquina con el producto en polvo. Regular el caudal de agua para obtener una masa homogénea y fácil de trabajar.

Iniciar el proceso de proyección de forma continua. El producto proyectado debe ser alisado con una regla de aluminio hasta obtener una superficie regular y casi plana.

A continuación se **"Corta"** la superficie con la regla para aplanarla completamente.

Se deben eliminar las rebabas e imperfecciones mediante el proceso de raspado.

Para dejar la superficie completamente acabada, lisa y fina, se procederá a enlucirla con varias manos del Yeso Fino de Acabados Gyplac® Amatista. Para ejecutar este enlucido es imprescindible que el yeso proyectado se encuentre aún húmedo, aunque con un estado de fraguado suficiente como para no levantarlo con la herramienta al trabajar sobre él (recomendado 4 h desde su aplicación, hasta un máximo de 1 día).

El espesor aplicado oscilará entre 0,8 cm y 1,2 cm. No se recomiendan llenos superiores.

No se recomienda la aplicación directa del producto sobre una capa de yeso ya fraguada ya que puede generar problemas de adherencia.

c) Rendimiento aproximado:

10,84kg/m2

Ventajas

- Alto rendimiento. Elevada productividad.
- Muy buena trabajabilidad.
- Buen comportamiento frente al fuego.
- Buenas propiedades térmicas y acústicas.

Caracteristicas tecnicas

Fábrica	Valdemoro	Unidad de medida
Final Fraguado (**)	2h 45' - 3h 30'	Horas/min
Rendimiento (***)	11 - 12	Kglm2 por cm de espesor
Reacción al fuego	Al	Euroclase
Dureza	>70	I Uds. shore C

Evolución media de fraguado*

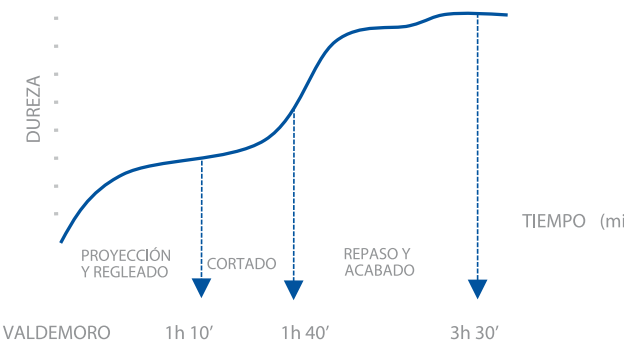

* Los tiempos de utilización pueden variar en función de diferentes factores como la relación agua/yeso, temperatura, pH del agua o tipo de muro sobre el que se aplica.
**Tiempo defraguado en murodesde el proyectado.
***Rendimientos obtenidos en condiciones de laboratorio. Pueden diferir del rendimiento real en obra.

Gyplac
EXPERTOS EN **DRYWALL**

Etex Colombia - Planta Manizales
Km 14, vía al Magdalena,
Manizales, Caldas, Colombia
Tel: (57)(6) 874 7747
Enlace Etex Contact Solutions (01 8000 966200)

Etex Colombia - Planta Cartagena
Km 1 Variante Mamonal - Gambote,
Tel: (57) (5) 677 8600
Cartagena Bolivar, Colombia

icontec ISO 9001 SC**066-1**

icontec ISO 14001 SA**004-1**

icontec ISO 45001 OS**017-1**

Fecha revisión: 03/2014
Certificados AENOR y Declaración de Prestaciones disponibles en **www.algiss.es/documentacion**

CE EN-13279

Made by algiss uralita

Etex Colombia @Gyplac

www.etex.com.co

etex inspiring ways of living